

## ■DataSpider Servista 評価版利用 事前準備の流れ

- ① myHULFT から DataSpider Servista のモジュールとライセンスファイルをダウンロード
- ② DataSpider Servista のインストール
- ③ ライセンスファイルの登録
- ④ サンプルデータの配置
- ⑤ DataSpider Server と Studio の起動

## ■事前準備手順

### ① myHULFT から DataSpider Servista のモジュールとライセンスファイルをダウンロード

1. myHULFT にログインします。

myHULFT のご利用が初めての方は[新規ユーザ登録]より ユーザ登録を実施してください。



2. myHULFT メニューの[評価版ダウンロード]を選択します。



3. 評価版を利用する国を選択し[次へ]を押下します。



4. 利用する製品に DataSpider Servista を選択します。



5. DataSpider Servista をインストールする OS と利用したいアダプタを選択し、[次へ]を押下します。 (追加アダプタを使用した操作はハンズオンでは実施しないため、アダプタは選択しなくても問題ありません。)
6. アンケートに回答後、[評価版を利用する]を押下します。
7. 登録したメールアドレスに件名が「[myHULFT] 評価版利用申請のご案内(送信専用)」のメールが届きます。
8. myHULFT メニューの[製品ダウンロード/キー発行]より、申請した評価版の[ダウンロード・キー発行]を選択します



9. 「使用許諾契約条項」を確認後、チェックを入れ [ライセンスキー発行]よりライセンスファイルを、[zip ファイル]よりインストーラをダウンロードできます。

## ② DataSpider Servista のインストール

1. ダウンロードした zip ファイルを解凍します。インストーラは以下のようなファイル名です。（製品バージョンと選択した OS により異なります。）



2. インストーラを選択後、右クリックメニューから[管理者として実行]を押下するとインストールが始まります。




3. 上記画面で[OK]を押下し、[インストールの開始]画面で[次へ]を押下します。
4. [インストール対象の選択]画面で[次へ]を押下します。
5. [クライアント環境の選択]画面で[次へ]を押下します。
6. [管理者パスワードの設定]画面で root ユーザのパスワードを設定し、[次へ]を押下します。  
※パスワードを忘れた場合は再インストールが必要となります。設定したパスワードを忘  
れないようにご注意ください。
7. [リポジトリ DB の選択]画面で[次へ]を押下します。
8. [Windows サービスの登録]で[次へ]を押下します。
9. [接続情報の設定]で[次へ]を押下します。
10. [インストール先の設定]で[次へ]を押下します。
11. [ヒープサイズの設定]で[次へ]を押下します。
12. [インストールの要約]で内容を確認し、[インストール]を押下します。
13. [Activation Key]画面が表示されます。評価版では Activation Key は使用しませんので、[次へ]  
を押下します。
14. [インストールの完了]画面で[完了]を押下します。

### ③ ライセンスファイルの登録


1. ダウンロードしたライセンスファイル「license.lic」を以下に配置します。

C:\Program Files\DataSpiderServista\server\lic

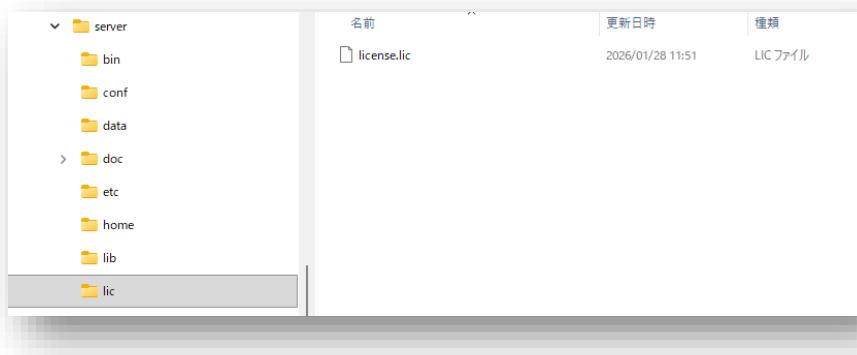


### ④ サンプルデータの配置

1. ホームページの[DataSpider Servista ハンズオンセミナー]-[事前準備の手順]よりサンプルデータをダウンロードし、解凍します。

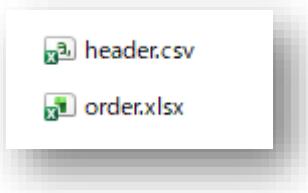

2. サンプルデータを以下に配置します。

C:\Program Files\DataSpiderServista\server\data

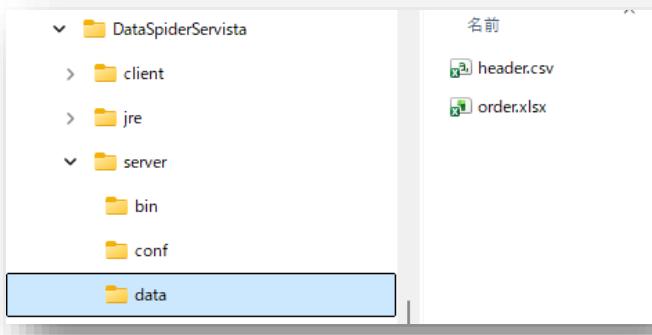


### ⑤ DataSpiderServer と Studio の起動

(※本内容よりハンズオンセミナー初級動画でご紹介しています)

1. DataSpiderServer をスタートメニューから[管理者として実行]で起動します。


(インストール時にサービス登録していますが、ライセンスファイル未登録のためインストール直後はサービスによる自動起動は実行されません。)

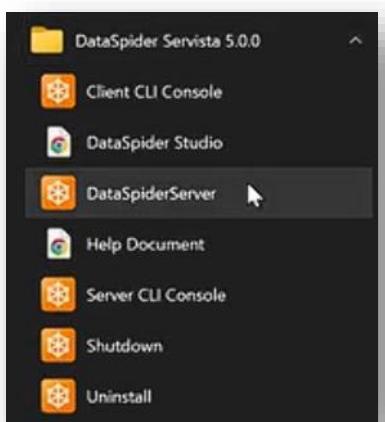


起動が完了すると「DataSpider Server を正常に起動しました。」と表示されます。

```
--- |INFO|モジュール[SystemModule Container]のサービスを開始しました。
--- |INFO|モジュール[ScriptRunner Container]のサービスを開始しています。
--- |INFO|モジュール[DataProcessingComponent Manager]のサービスを開始しています。
--- |INFO|モジュール[DataProcessingComponent Manager]のサービスを開始しました。
--- |INFO|モジュール[ScriptRunner Container]のサービスを開始しました。
--- |INFO|システムのサービスを開始しました。
--- |NOTICE|DataSpider Serverを正常に起動しました。
--- |INFO|*****
```

2. DataSpider Studio をスタートメニューから起動します。

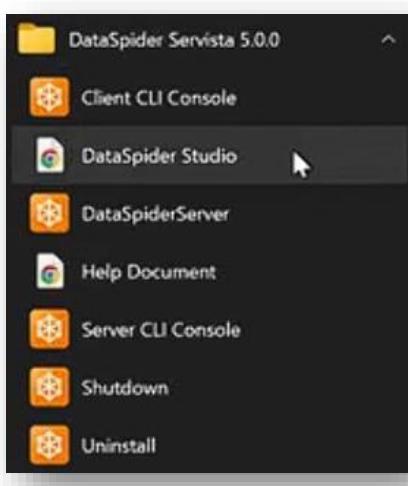

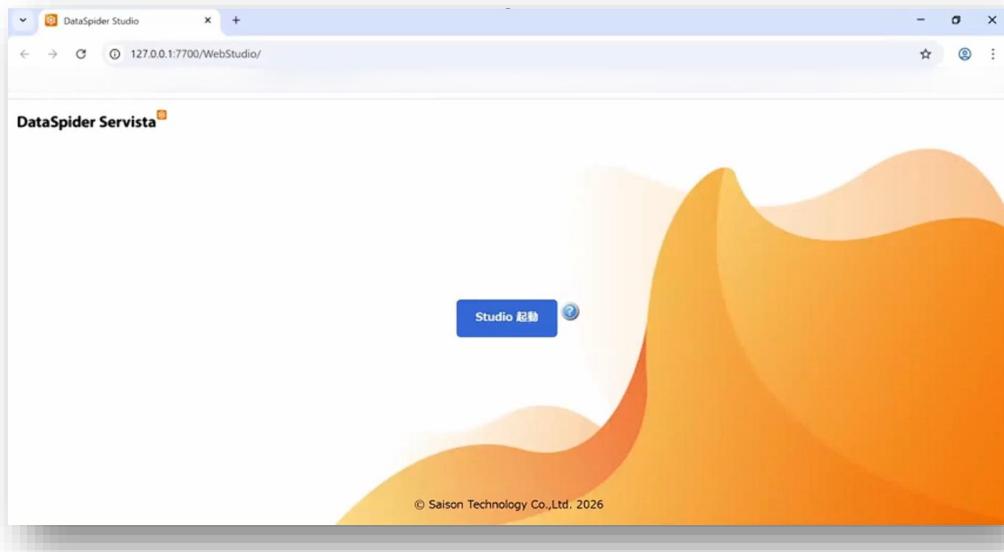

## ■よくある質問

- ・Q : DataSpiderServer が起動できません

A : よくある原因として以下が考えられます。

- ・DataSpiderServer を[管理者として実行]から起動していない
- ・ライセンスファイルが適用できていない
  - ライセンスファイルの配置場所が誤っている
  - ライセンスファイル名が licence.lic 以外になっている
- ・Q : スタートメニューに DataSpider Studio が表示されません

A : OS の種類により、.url の拡張子のショートカットメニューが表示されない場合があります。

以下の方法で DataSpider Studio にアクセスしてください。

- ・以下の URL をブラウザから開く

<http://127.0.0.1:7700/WebStudio/>